


Ribbon Blender

Misturador Industrial de pó, granulados e sólidos.

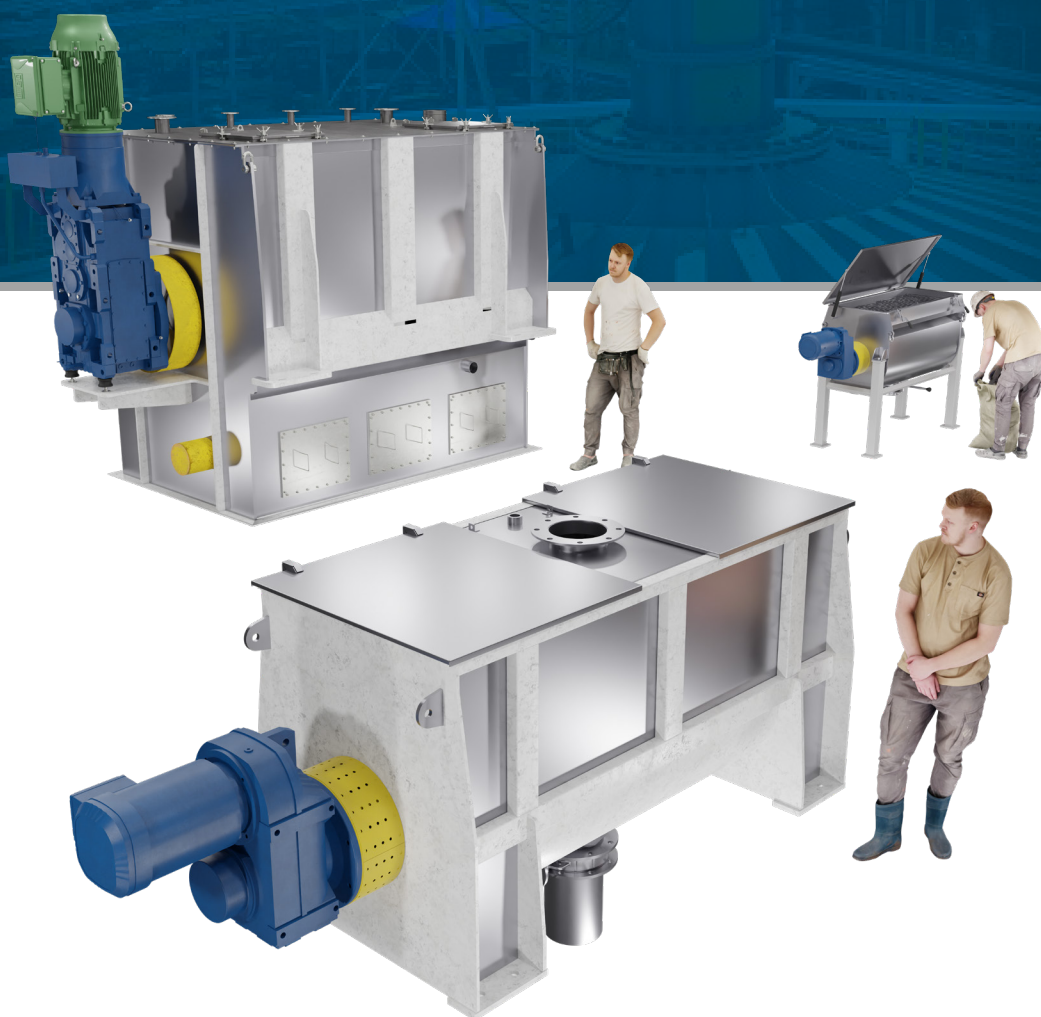

Misturadores horizontais helicoidais para mistura de materiais sólidos com baixo teor de humidade.

Os Misturadores Ribbon Blender Agimix promovem mistura homogênea de pós e granulados secos em 3 a 10 minutos, com desvio em torno de 1%. Atendem setores **alimentício, químico, farmacêutico e cosmético**, podendo ser fornecidos com **estrutura completa, acabamento sanitário e automação**. Possuem **travamento de portas e botoeira de emergência**, seguindo a NR-12.

Tabela Ribbon Blender PADRÃO Agimix

Modelos Padrões | Ribbon Blender 50L até 750L

Padrão de código sistema	Volume útil	Comprimento total	Largura total	Altura total sem base (Fechado)	Altura total sem base (Aberto)	Potência instalada até 1,0 g/dm³ (alto atrito) CV	Quantidade de saídas	Diâmetro da boca	Tipo de Portinhola
AGX-RB-50/90	50	1350	500	600	1000	1,5	1	4 in	Definir com a engenharia
AGX- R B -10 0 /18 0	100	1700	620	720	1200	3	1	4 in	Definir com a engenharia
AGX- R B -15 0 / 270	150	1900	700	800	1300	4	1	4 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-250/450	250	2250	820	930	1520	5	1	4 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-350/630	350	2500	920	1050	1700	6	1	6 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-500/900	500	2820	1050	1180	1950	7,5	1	8 in	Definir com a engenharia
AGX- R B -75 0 /13 5 0	750	3220	1180	1340	2200	10	1	8 in	Definir com a engenharia

Modelos Padrões | Ribbon Blender 1.000L até 4.000L

Padrão de código sistema	Volume útil	Comprimento total	Largura total	Altura total sem base (Fechado)	Altura total sem base (Aberto)	Potência instalada até 1,0 g/dm³ (alto atrito) CV	Quantidade de saídas	Diâmetro da boca	Tipo de Portinhola
AGX-RB-1000/1800	1000	3340	1120	1250	2200	15	1	8 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-1250/2250	1250	3620	1200	1350	2380	20	1	10 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-1500/2700	1500	3835	1270	1430	2510	25	1	10 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-2000/3600	2000	4230	1400	1580	2770	30	1	10 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-3000/5400	3000	4820	1600	1805	3150	40	1	12 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-4000/7200	4000	5300	1850	1980	3460	50	1	12 in	Definir com a engenharia

Modelos Padrões | Ribbon Blender 5.000L até 15.000L

Padrão de código sistema	Volume útil	Comprimento total	Largura total	Altura total sem base (Fechado)	Altura total sem base (Aberto)	Potência instalada até 1,0 g/dm³ (alto atrito) CV	Quantidade de saídas	Diâmetro da boca	Tipo de Portinhola
AGX-RB-5000/9000	5000	4900	2100	2600	2800	50	1	12 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-6000/10800	6000	5200	2200	2800	3000	60	3	12 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-7500/13500	7500	5600	2500	3100	3300	75	3	12 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-10000/18000	10.000	6200	2650	3400	3600	75	3	12 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-12500/22500	12.500	6700	2850	3600	3800	100	3	12 in	Definir com a engenharia
AGX-RB-15000/27000	15.000	7200	2950	3800	4000	100	3	12 in	Definir com a engenharia